

## DAS UNIVERSALGERÄT

BAULASER PLP115 | PLP115-G

- genau
- sicher
- präzise
- robust

### HOCHBAU



### TIEFBAU




### INNENAUSBAU



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN/DETAILS

- Universaleinsatz**  
 vollautomatisch horizontal- oder vertikal, für Schrägen und Neigungen, als Lotlaser und Winkelsetzer
- Integrierte Multifunktion**  
 Punkt-, Scanning-, Linien- & Rechtwinkelprojektionen
- Besonders hohe Reichweite**  
 Arbeitsbereich: über 600 m
- 2 Laserkategorien & Sichtbarkeiten**  
 Rot (PLP115) / Grün (PLP115-G)
- Einfach aufstellen – sofort starten**  
 integrierte Selbstnivellierung und Überwachung
- Variabler Betrieb**  
 wahlweise Batterie-, Akku- oder Netzbetrieb
- Auch bei härtesten Bedingungen**  
 schmutz-, staub- und wasserdicht IP56, Schutzkäfing in Ganzmetallausführung

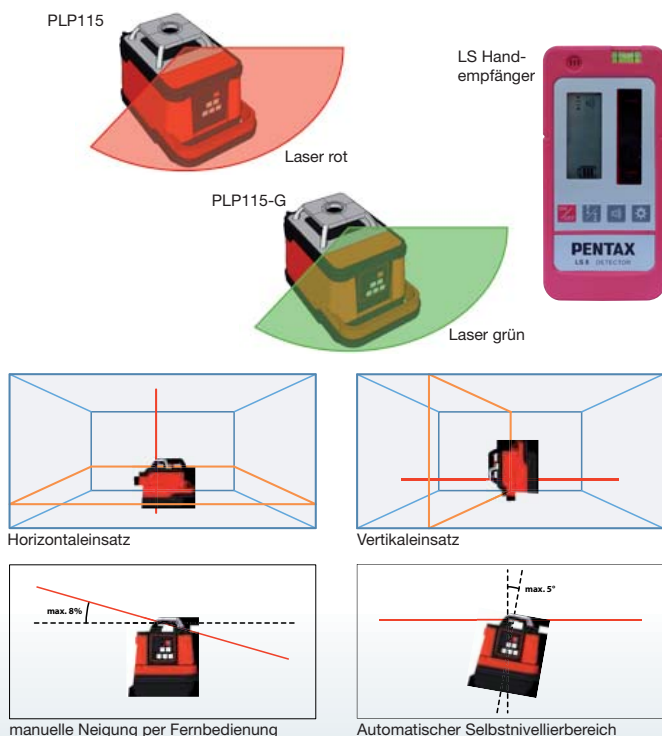

Rotationslaser/Lasernivellier	PENTAX PLP115	PENTAX PLP115-G
Arbeitsbereich	600 m (Radius 300 m)	
Genauigkeit	5 mm/100 m	
Laserdiode	635 nm/rot	515 nm/grün
Rotation/Drehzahl	150/300/600 U/min	
Scanning-/Linienbereiche	variabel	
Selbstnivellierung	X/Y Achse, servomotorisch	
Selbstnivellierbereich	5°	
Neigungen/Steigungen	8%	
Spannungsversorgung	4 x Akkuzelle C/Baby/LR14	
Batteriebetrieb	4 x Alkalibatterie C/Baby/LR14	
Betriebsdauer	> 25 h	> 18 h
Temperaturbereich	-10° bis +50°C	
Abmaße	180 x 122 x 170 mm	
Gewicht	ca. 1,5 kg	
Schutzklasse/Dichtigkeit	IP56	
Empfängergenauigkeiten	1,0/2,5 mm	
Empfängersignalstärken	3	
Empfängerbatterie	9V E/Block	

### Standardlieferung bestehend aus:

Lasernivellier PLP, Handempfänger LS, Halteklammer, Akkusatz, Ladegerät, Fernbedienung, Anleitung, Spezialkoffer